

DÉBITMÈTRES DYNAVAL 15L/MIN



- Débitmètre mécanique - Basse pression
- Montage sur détendeur ou sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En alliage léger

Process industriels

Domaines d'application

Les fins de ligne **DYNAVAL** sont destinées à toutes les applications pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un réglage de débit précis.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de qualité industrielle

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...3.5 bar

Débit réglable jusqu'à.....0 à 15 l/min

Débit maximal 15 l/min

Les + qui font la différence

Robuste :

Débitmètre à palette.

Précis :

Indication du débit à $\pm 10\%$ (pleine échelle).

INFO +

Chaque appareil est étalonné unitairement en fonction du gaz à pression fixe de 3.5 bar.


Encombrement

Longueur (L) : 56 mm

Hauteur (H) : 121 mm

Profondeur (D) : 61 mm

Poids net : 0.4 kg

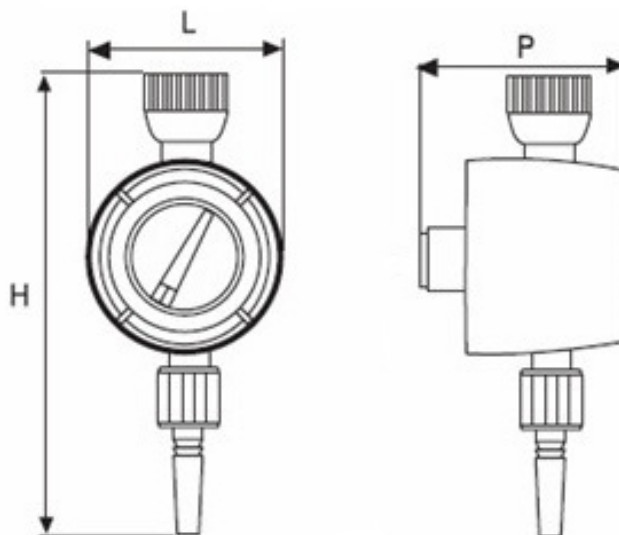

Manuel d'emploi

OP 440 - Dynaval

Raccordement

Raccordement d'entrée : 1 port d'entrée G 3/8 BSPP mâle

Raccordement de sortie : 1 port de sortie M 12 x 125 mâle

Configuration du modèle

Les DYNAVAL sont livrés avec leur raccord de sortie

Description du raccordement :

Ecrou et Olive crantée pour tuyaux souple Ø int 6 mm.