

VANNES

RTS 625I 1" 1/4



- Vanne d'arrêt 1/4 tour - Basse pression
- Montage sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En acier inoxydable

Process industriels

Domaines d'application

Les vannes RTS sont particulièrement destinées à la distribution des gaz dans les ateliers de production industriels. Installées en début de canalisation, elles permettent d'isoler les circuits.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de qualité industrielle

A l'exception de :

Oxygène dont la pression est supérieure à 25 bar, Gaz toxiques

Spécifications

Passage en ligne.

Pression d'utilisation 63 bar*

Kv maximal 72 m³/h**

Diamètre nominal 32 mm

Température de fonctionnement : -50°C to +72°C

*Oxygène et gaz comburants : Pression maximale d'utilisation 25 bar.

**Coefficient de débit Kv en m³/h d'eau pour une perte de charge de 1 bar dans la vanne.

Matières

Corps Acier inoxydable 316

Siège R-PTFE

Boisseau sphérique Acier inoxydable 316

Presse étoupe PTFE

Joint PTFE

Les + qui font la différence

Pratique :

Visualisation à distance de la position ouverture/fermeture.

Performante :

Passage directe double sens. faibles pertes de charge

INFO +

Dégraissage oxygène certifié, Poignée cadenassable.

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de mise en œuvre de l'oxygène et des gaz comburants, la pression d'utilisation ne doit pas dépasser 25 bar.

Encombrement


Longueur (L) : 165 mm

Hauteur (H) : 117 mm

Profondeur (D) : 102 mm

Ø1 : 63 mm

Poids net : 1.32 kg

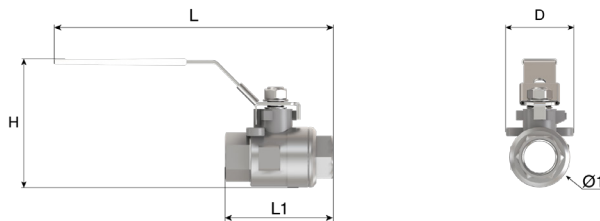

Manuel d'emploi

OP

Raccordement

Raccordement d'entrée : G 1" 1/4 BSPP femelle

Raccordement de sortie : G 1"1/4 BSPP femelle

Configuration du modèle

Les vannes sont livrées équipées de leurs raccords d'entrée et de sortie